




新型彩印机SC-DR-B228S

斯莱克8色彩印机是一款在市场现有彩印机基础上进行深度优化的彩印机，具有印刷速度快、印刷质量好等突出特点。该产品可满足市场上现有主流罐型的生产，经过不断地技术积累和结构优化，斯莱克将为客户提供运行更稳定，维护更方便，生产效率更高的彩印机产品。

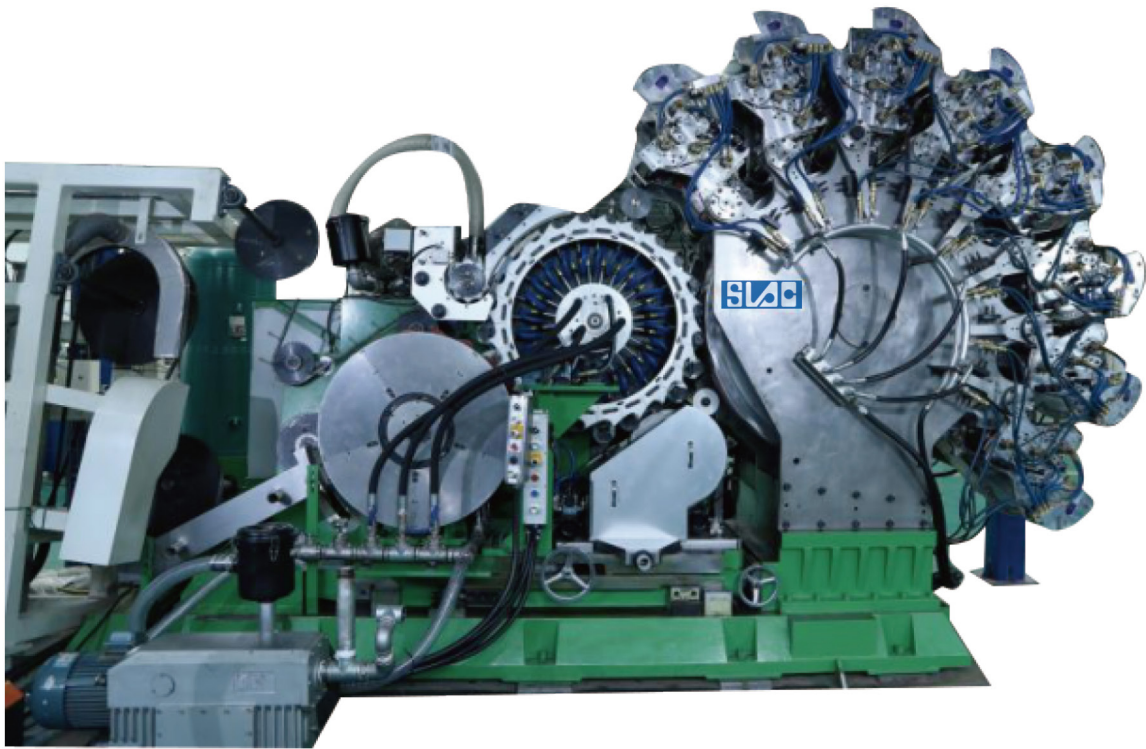


主要特性

- ◆ 设备速度：2200罐/分钟（参照具体罐型尺寸）
罐身材料：钢/铝。
- ◆ 进罐：真空星轮设计确保稳定进罐，有效提高套罐成功率，降低废罐率，减少跳印次数，同时换型方便
- ◆ 分段式主凸轮设计，满足客户现场快速换型需求
- ◆ 反式罩光机有效减少飞墨，独立驱动，定量辊和印刷辊能够同时跳印，自动调节印刷压力
- ◆ 8色印刷单元，组合式印毡轮设计，方便维护，惯量小，精度高
- ◆ 24芯棒设计，适用罐径：202至211，芯棒材质：特制尼龙芯棒/钢制芯棒（DLC涂层），最大可印刷罐高达613(173mm)
- ◆ 销钉链转运轨迹方便调节，适用于多种罐型，方便换型
- ◆ 芯棒支架采用直线导轨结构，提高了印刷质量，降低客户维护成本
- ◆ 设备润滑多采用集中自动润滑，维护更省心
- ◆ 20站转运组件，结构更加轻便，罐子转运更加稳定，满足快速换型需求




销钉链轮支架



进罐机构




芯棒组件



反式罩光机

规格参数

尺寸(长×宽×高)	4140 mm × 1430 mm × 3270 mm
重量	24018kg
地基特殊需求	是
气源压力	110 CFM @ 90 PSIG (3.1 m ³ /min. @ 6.2 bar)
真空压力	75 scfm @ 20 in.Hg. (2.1 m ³ /min. @ 50.8 cm Hg.)
风机要求	3500 scfm @ 4 in H ₂ O (100 m ³ /min. @ 10 cm H ₂ O)
电源	460/380 VAC 50/60 Hz, 250 Amps
罐径范围	202-305 (52 mm - 84 mm)
罐高范围	最大613 (173 mm)
速度	配置罐型211 dia. × 413时最高生产速度可达2200CPM



组合式印毡轮



转运组件